



ご使用の前に

はじめにお読みください

この度は弊社製 TENBT01（以下本製品）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこちらの取扱説明書を必ずご一読していただき大切にお手元に保管してください。

同梱品のご確認

TENBT01本体	1台
テスト用乾電池(本体にセット済み)	1セット
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

使用上のご注意

⚠ 下記に記載する事は必ずお読みください

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続しているコンピュータの電源を切り、お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡ください。
- 雷が発生しているときは本製品やそのまわりのケーブル等には触れないでください。
- ※ 故障や感電の原因となります。PCの電源を切る事をおすすめします。
- 本製品のカバーを開けたり内部を分解したりしないでください。
- ※ 故障や感電の原因となる事があります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 感電やショートによる故障が発生する恐れがあります。
- 本製品の中に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ※ 感電や故障、火災の原因となります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 本製品の上に重い物をせたり、無理な力を加えての操作はおやめください。ケースが変形し内部部品が破損すると、発火や故障の原因となります。
- 本製品をちいさなお子様のお手に触れる場所に保管しないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ※ 落下により故障、破損の原因となることがあります。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は日本国内のみお使いください。

無線についてのご注意

- 本製品は 2.4GHz の周波数帯域を使用しております。(技術適合認証済み)
- 本製品が使用する 2.4GHz では、Bluetooth、無線 LAN、医療機器にて使用されている帯域と同じであり、これらの機器に影響を与える場合がございます。
- 本製品が使用する 2.4GHz 帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局(以下、他の無線局)が運用されています。
- 念の為、ご自宅の近くに『他の無線局』が運用されていないかをご確認ください。
- 万が一、本製品を使用する事により『他の無線局』との間に電波干渉等が発生した場合は、すみやかに使用チャンネルを変更していただくか、ご使用をおやめください。

基本的な機能など


電源の入れ方

電源スイッチを ON にしてください。
使用後は無駄な電力消費を防ぐ為に必ず電源スイッチを OFF にしてください。

本製品のスリープモードについて

本製品は一定以上の未使用時間（2時間以上）があると、自動的にスリープモードに移行しペアリングを解除します。スリープモード時にいずれかのキーを押すとしばらくした後に復帰し、自動的に再度ペアリングを行います。

各部の名称と機能

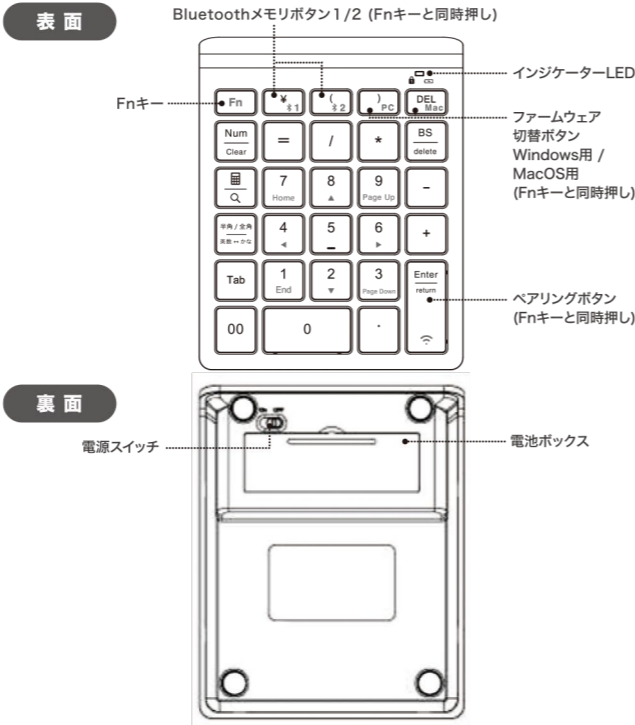

製品設定方法

本製品のペアリング設定方法について

マルチペアリングの設定方法	
Bluetooth1	Fn + $\left[\begin{matrix} \text{V} \\ \text{F11} \end{matrix} \right]$
Bluetooth2	Fn + $\left[\begin{matrix} \text{L} \\ \text{F12} \end{matrix} \right]$

切替を行った際に一瞬 LED が点灯します
本製品は一度ペアリング設定を行った機器を 2 台まで接続状況を記憶できます。ペアリング後は Fn キーと「V」キーまたは Fn キーと「L」キーで接続機器の切替が可能です。

例えば、
Windows PC ----- Bluetooth1 (以下 BT1)
Mac OS ラップトップ ---- Bluetooth2 (以下 BT2)
などの組み合わせでお使いいただけます。

一度設定した機器であれば常時切り替えが可能です。各機種とのペアリング後は 1、2 にどんな機器へペアリングしているのか別途メモ等に記載しておくことをお勧めいたします。またそれぞれ 1、2 に設定された機器情報は新しい機器をペアリングした場合は上書きされ古い機器情報は削除されます。

例) BT1 にデスクトップ PC を設定、その後タブレットをペアリング
デスクトップ PC のペアリング情報は削除され、Bluetooth1 はタブレットとペアリングできます。

セットアップの前に

- ① お使いの端末にて Bluetooth が正常にセットアップされ、使用できる状態になっていることをご確認ください
- ② 本製品の電源スイッチを ON にしてください。

本製品のペアリング開始方法

- ① Fn キーを押しながら Enter キーを 3 秒以上押し続けてください。
※本機がペアリングモードに入ると LED が点滅します。

本製品のファームウェア切替方法について

本製品は Windows 用、MacOS 用の 2 つファームウェアを内蔵しております。ペアリングを行う際にご使用の機器に合わせたファームウェアの設定を行ってください。

OS	切り替えキー
Windowsにて使用時	PCモード $\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + $\left[\begin{matrix} \text{ } \\ \text{PC} \end{matrix} \right]$
Mac OSにて使用時	Macモード $\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + $\left[\begin{matrix} \text{DEL} \\ \text{Mac} \end{matrix} \right]$


切替を行った際に一瞬 LED が点灯します

Windowsのセットアップ方法

- はじめに BT1/BT2 のどちらに記憶させるかを選択してください。
- 例 **BT1に登録する場合の操作の流れ**
- ① $\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + $\left[\begin{matrix} \text{V} \\ \text{F11} \end{matrix} \right]$ を同時に押す ▶ ② PCモードに設定($\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + $\left[\begin{matrix} \text{ } \\ \text{PC} \end{matrix} \right]$) ▶
 - ③ $\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + Enterキーを3秒以上長押し ▶ ④ LED点滅 ▶ ⑤ Windows上にてペアリング操作

※下記例は一例です。その他スタック、アダプタをご使用の場合はお使い機器のマニュアルをご参照ください。

- 【Windows10 の場合】**
- ① スタートボタンをクリックし「設定」をクリックしてください。

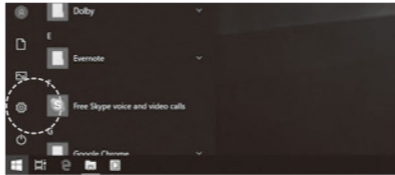

- ② 設定項目内の「デバイス」をクリックしてください。



- ③ 「Bluetoothとその他のデバイス」 をクリックし[+] Bluetoothまたは〜をクリックしてください。



- ④ 「デバイスを追加する」の画面が表示されましたら本製品をペアリング状態にし、「Bluetooth」 をクリックしてください。TENBT01 が検出します。



- ⑤ 「TENBT01」をクリックしてください。
- ⑥ ペアリングコードを求められた場合は本機で画面上の数字を入力し、Enterを押してください。
- ⑦ 自動的にドライバのセットアップが開始します。



MacOSのセットアップ方法

はじめに BT1 / BT2 のどちらに記憶させるかを選択してください。セットアップ完了後にファームウェアを Mac に設定してください。

- 例 **BT2に登録する場合**
- ① $\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + $\left[\begin{matrix} \text{L} \\ \text{F12} \end{matrix} \right]$ を同時に押す ▶ ②Macモードに設定($\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + $\left[\begin{matrix} \text{DEL} \\ \text{Mac} \end{matrix} \right]$) ▶
 - ③ $\left[\begin{matrix} \text{Fn} \\ \text{ } \end{matrix} \right]$ + Enterキーを3秒以上長押し ▶ ④ LED点滅 ▶ ⑤ MacOS上にてペアリング操作

- 【macOS 10.14 Mojave の場合】**
- ① 「システム環境設定」内の「Bluetooth」をクリックしてください。



- ② Fn+Enter キーを 3 秒以上長押ししてください。ペアリング LED が点滅します。

- ③ 正常に検出されると下記画面のように「TEN-BT01」が表示されます。



- ④ TEN-BT01 「接続」をクリックしてください。
- ⑤ ペアリングコードを求められた場合は本機で画面上の数字を入力し、Enterを押してください。
- ⑥ 「接続済み」で設定完了です。

- 【キーボード設定アシスタントが起動した場合】**
- ① 下記画面が表示されましたら再度本製品を Mac モードに設定してください (Fn+[DEL])。



- ② 「判別中のキーボードで、左 Shift の右側の～」が表示されましたら本製品の「0」キーを押してください。



